## DEPURADORAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN



# POZO INFILTRACIÓN 10/20He

El complemento legal imprescindible para todos los sistemas de depuración y obligatorio en los sitemas de Fosa séptica i Fosa filtro hasta 40He, su función es la de repartir en el sino del terreno el agua depurada de forma que continue la depuración mediante la filtración y absorción de los contaminantes por el terreno.


El sistema cumple con:

Ley de Aguas (tabla1), Instrucción técnica de depuración autónoma, CTE.

<u>Dimensiones:</u>	<u> 10He:</u>	<u> 20He:</u>
Alto-Largo-Ancho(m):	1.22-2.45-2.45	1.60-2.45-2.45
Volumen Desgrasador:	0.9m3	1.3m3
Volumen Digestor:	1.8m3	2.8m3
Volumen Decantador:	0.9m3	10.3m3
Volumen Total:	3.6m3	5.4m3
Peso (sin tapa):	4.300Kg	4.900Kg

<u>He:</u> Significa un "Habitante equivalente" en vertido de agua residual en la depuradora. 60gr DBO/dia, y 150I/dia.


#### <u> 10He:</u>

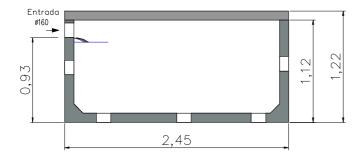

### Ventajas de los depósitos de Hormigón Armado:

- Menor costo de instalación.
- Durabilidad garantida.
- Facil reparación y modificación.
- Se puede tapar y utilizar la superficie cubierta.
- Material noble con acabado final para pintar.
- El diseño compacto evita caminos preferenciales.

#### 20He:



Solicitar el dimensionamiento y diseño e ingenieria.

Solicitar el dimensionamiento de laboratorio e ingenieria.

Applicationale departamento de laboratorio e ingenieria.

Equipo ÚNICO en el mercado I